



Ref. GANOCYN

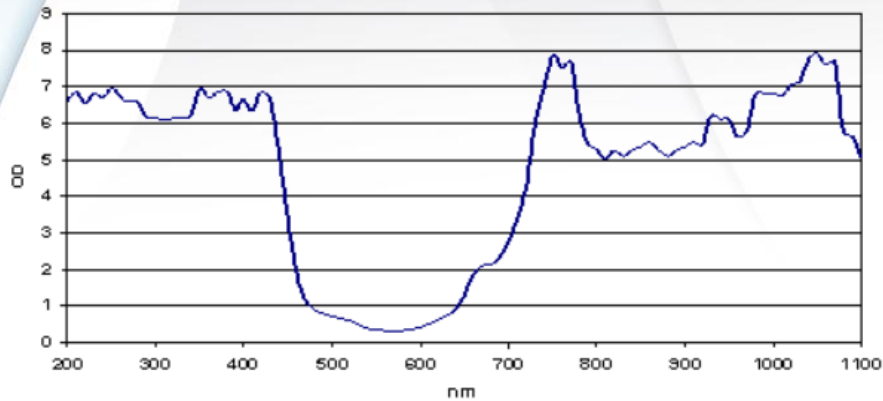

Wavelength	OD	VLT	Color
190-435 nm	5+		
730-1085 nm	5+	36%	
755 nm	7+		
1064 nm	7+		

L-Rating

190-315 D LB8 + R LB4
>315-435 D LB4 + IR LB6
730-1085 DIR LB5
745-765 DIR LB6
750-760 D LB6 + IR LB7
1064 I LB7 + DR LB6

Nota: Todas nuestras gafas cuentan con el certificado CE-EN207/EN208

Instrucciones:

- Antes de cada uso, verifique las gafas protectoras en cuanto a daños. Los cristales rayados o dañados deberán reemplazarse.
- El reconocimiento de las luces y señales de advertencia existentes puede estar reducido debido al color del filtro. De ser necesario, refuerce la iluminación del lugar de trabajo.
- Para el transporte de las gafas, utilice la bolsa o el estuche adjunto.



e-mail: info@ibsalaser.es Tlf: +34 935 35 72 12 Fax: +34 935 35 72 11

Paseo de Fabra i Puig 474 Local 4, 08042-Barcelona, España

www.ibsalaser.es