



## Ref. **GANODBY**

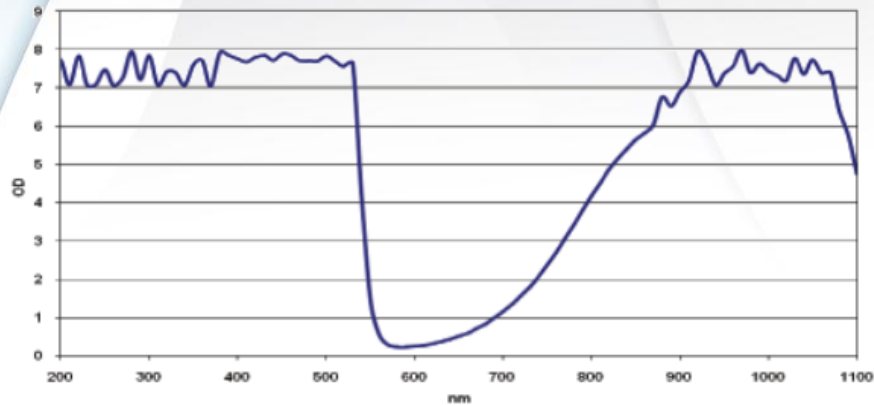

Wavelength	OD	VLT	Color
190-534 nm	7+	35%	
960-1064 nm	7+		
925-1070 nm	6+		
850-925 nm	5+		

### CE-EN207 L-Rating

180-315 D LB7 + R LB4  
>315-534 D LB5 + IRM LB6  
850-925 + >1064-1085 DIRM LB5  
>925-980 D LB5 + IRM LB6  
>980-1064 D LB6 + IRM LB7

Nota: Todas nuestras gafas cuentan con el certificado CE-EN207/EN208

### Instrucciones:

- Antes de cada uso, verifique las gafas protectoras en cuanto a daños. Los cristales rayados o dañados deberán reemplazarse.
- El reconocimiento de las luces y señales de advertencia existentes puede estar reducido debido al color del filtro. De ser necesario, refuerce la iluminación del lugar de trabajo.
- Para el transporte de las gafas, utilice la bolsa o el estuche adjunto.



**IBSA LASER**  
ESPECIALISTAS EN TECNOLOGÍA LASER INDUSTRIAL Y MÉDICO-ESTÉTICO

e-mail: [info@ibsalaser.es](mailto:info@ibsalaser.es) Tlf: +34 935 35 72 12 Fax: +34 935 35 72 11

Paseo de Fabra i Puig 474 Local 4, 08042-Barcelona, España

[www.ibsalaser.es](http://www.ibsalaser.es)