


Ref. GANOYRB

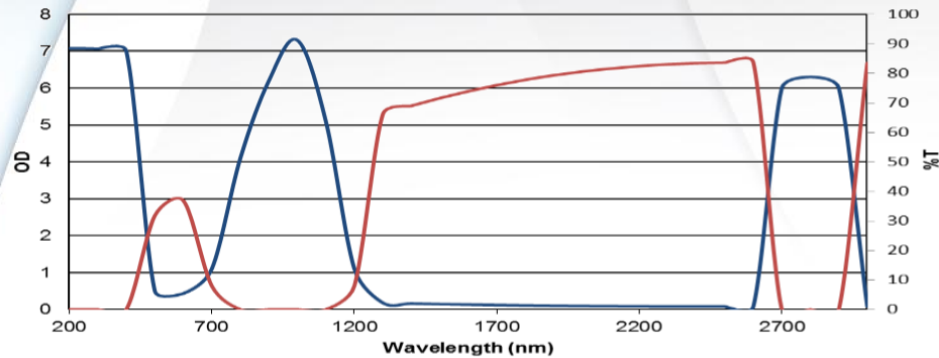

Wavelength	OD	VLT	Color
190-380 nm	5+	65%	
950-1070 nm	7+		
808-840 nm	4+		
>840-950 nm	5+		
1064 nm	7+		
2700-2950nm	5+		

CE-EN207 L-Rating

190-315 D LB7 + IR LB4
>315-400 DIRM LB5
808-840 DIR LB4
>840-950 D LB4 + IR LB5
>950-1070 D LB4 + IR LB6
2780-2940 DI LB2

Nota: Todas nuestras gafas cuentan con el certificado CE-EN207/EN208

Instrucciones:

- Antes de cada uso, verifique las gafas protectoras en cuanto a daños. Los cristales rayados o dañados deberán reemplazarse.
- El reconocimiento de las luces y señales de advertencia existentes puede estar reducido debido al color del filtro. De ser necesario, refuerce la iluminación del lugar de trabajo.
- Para el transporte de las gafas, utilice la bolsa o el estuche adjunto.



e-mail: info@ibsalaser.es Tlf: +34 935 35 72 12 Fax: +34 935 35 72 11

Paseo de Fabra i Puig 474 Local 4, 08042-Barcelona, España

www.ibsalaser.es