



Ref. GANOIRD5

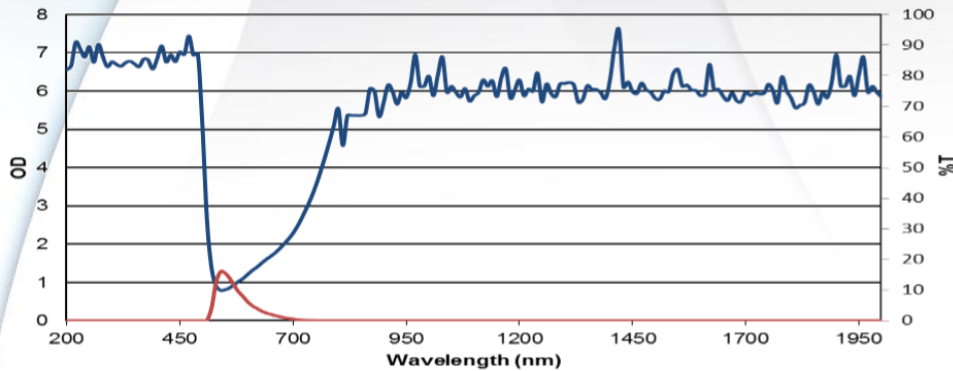

Wavelength	OD	VLT	Color
190-480 nm	6+		
800-1790 nm	5+		
820-950 nm	6+	16%	
>950-1400 nm	7+		
>1400-1750 nm	6+		

L-Rating

190-315 D LB8 + IR LB3
>315-480 D LB5 + IR LB6
775-795 DIR LB4
>795-820 DIR LB5
>820-1400 D LB5 + IR LB6
>1400-1880 DIR LB2

Nota: Todas nuestras gafas cuentan con el certificado CE-EN207/EN208

Instrucciones:

- Antes de cada uso, verifique las gafas protectoras en cuanto a daños. Los cristales rayados o dañados deberán reemplazarse.
- El reconocimiento de las luces y señales de advertencia existentes puede estar reducido debido al color del filtro. De ser necesario, refuerce la iluminación del lugar de trabajo.
- Para el transporte de las gafas, utilice la bolsa o el estuche adjunto.



e-mail: info@ibsalaser.es Tlf: +34 935 35 72 12 Fax: +34 935 35 72 11

Paseo de Fabra i Puig 474 Local 4, 08042-Barcelona, España

www.ibsalaser.es